


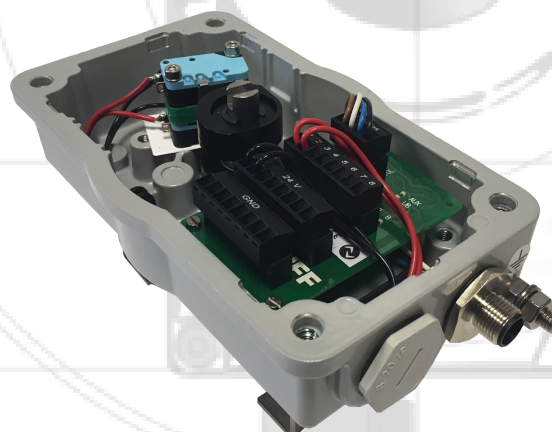

Boîtier de fin de course IO-LINK

DESCRIPTION

Boîtier de contrôle de position équipé de 2 interrupteurs mécaniques ou détecteurs inductifs pour actionneur 1/4 tour pour réseau IO-LINK

CERTIFICATION

- Marquage : CE

BOÎTIER

- Matière : Fonte d'aluminium, peinture epoxy
 - Dimension : 145 x 90 x 90mm
 - Poids : 1,2 kg avec support
 - Indice de protection : IP 66/67
 - Température de service : -20°C < T amb < +90°C
 - Indicateur de position : Dôme sur le boîtier
 - Fixation : ISO F05
 - Accouplement : Axe NAMUR et support VDI/VDE 3845 en INOX 304

DETECTION

- Interrupteur : CROUZET, PEPPERL, IFM...
 - Tension : Selon l'interrupteur ou détecteur
 - Fonction : SPDT, PNP
 - Commutation : Par came réglable

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Carte IO LINK par connecteur M12

OPTIONS (nous consulter)

- Respirateur GORTEX® (IP65)
 - Kit d'adaptation pour vanne manuelle



IO-LINK Limit switch box

DESCRIPTION

Limit switch box equipped by 2 microswitches or inductive sensors for quarter-turn valves IO-LINK ready

CERTIFICATION

- Marquage : CE

HOUSING

- Material : Cast Aluminium, epoxy paint
 - Size : 145 x 90 x 90mm
 - weight : 1,2 kg with bracket
 - Protection : IP 66/67
 - Température of service : -20°C < T amb < +90°C
 - Position indicator : On the top of the box
 - Mounting : ISO F05
 - Bracket : NAMUR shaft and stainless steel bracket VDI/VDE 3845

DETECTION

- Switches/sensors : CROUZET, PEPPERL, IFM...
 - Voltage : Depends on microswitch or sensor
 - Function : SPDT, PNP
 - Switching : By adjustable cams

ELECTRICAL CONNECTION

- IO LINK interface by M12 connector

OPTIONS (consult us)

- Air breather GORTEX (IP 65)
 - Mounting bracket for manual valve