



Définition du support (mm)

Ref	A	h
GR1	80	20
GR2/3	80-130	30
GR3	130	30
GR4	130	50



Embase de sécurité feu

DESCRIPTION

Embase de sécurité positive, permettant la fermeture automatique d'une vanne en cas d'incendie.
Fusible 72°C ou 103°C

CERTIFICATION

- Directive 2014/34/UE : Autocertification selon annexe VIII
- Marquage :  II 2 GD c IIC T6, T85°C

BOÎTIER

- Matière : Aluminium AU4G, oxydation anodique noire
- Dimension : 77 x 68 x 40mm
- Poids : 0,5 Kg avec support
- Température de service : -25°C ≤ Tamb ≤ +60°C
- Fixation : NAMUR

FUSIBLE

- Eutectique : 72°C ou 103°C
- Pression : 0 – 10 bar

RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

- NAMUR

OPTIONS

- Sortie taraudée 1/4
- Montage sur support mural



Base plate of fire safety

DESCRIPTION

Base plate of positive safety, enabling the automatic closure of a valve in case of fire.
Fuse 72°C or 103°C

CERTIFICATION

- Directive 2014/34/UE : Autocertification acc. Annex VIII
- Marking :  II 2 GD c IIC T6, T85°C

BOX

- Material : AU4G aluminium, black anodic oxydation
- Size : 77 x 68 x 40mm
- weight : 0,5 Kg avec support
- Temperature of service : -25°C ≤ Tamb ≤ +60°C
- Mounting : NAMUR

FUSE

- Eutectic : 72°C or 103°C
- Pressure : 0 – 10 bar

PNEUMATIC CONNECTION

- NAMUR

OPTIONS





- Threaded connection 1/4
- Mounting on wall stand

FUSIBLE EUTECTIQUE / Eutectic fuse

Caractéristiques Characteristics	Certification Certification	Code Code	Remarque Notes
Fusible 72°C	CE- 	(PF1217)LEF T18-72°C	
Fusible 103°C	CE- 	(PF0109)LEF T18-103°C	

Définition du support (mm)

Ref	A	h
GR1	80	20
GR2/3	80-130	30
GR3	130	30
GR4	130	50

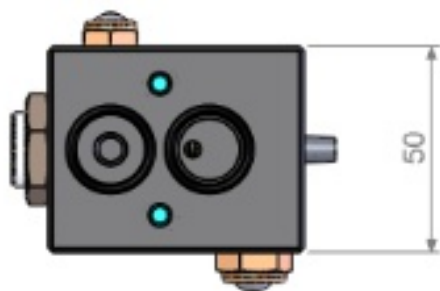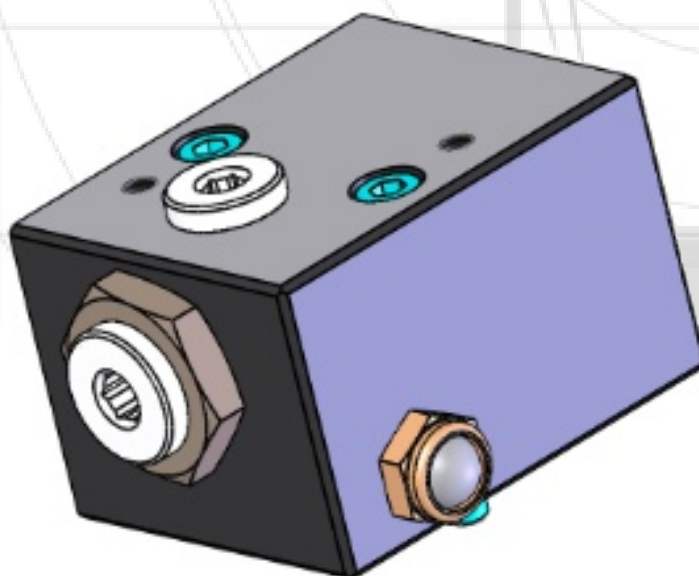


Actionneur
pneumatique

Embase T18

Fusible eutectique
72° ou 103°

electrodistributeur

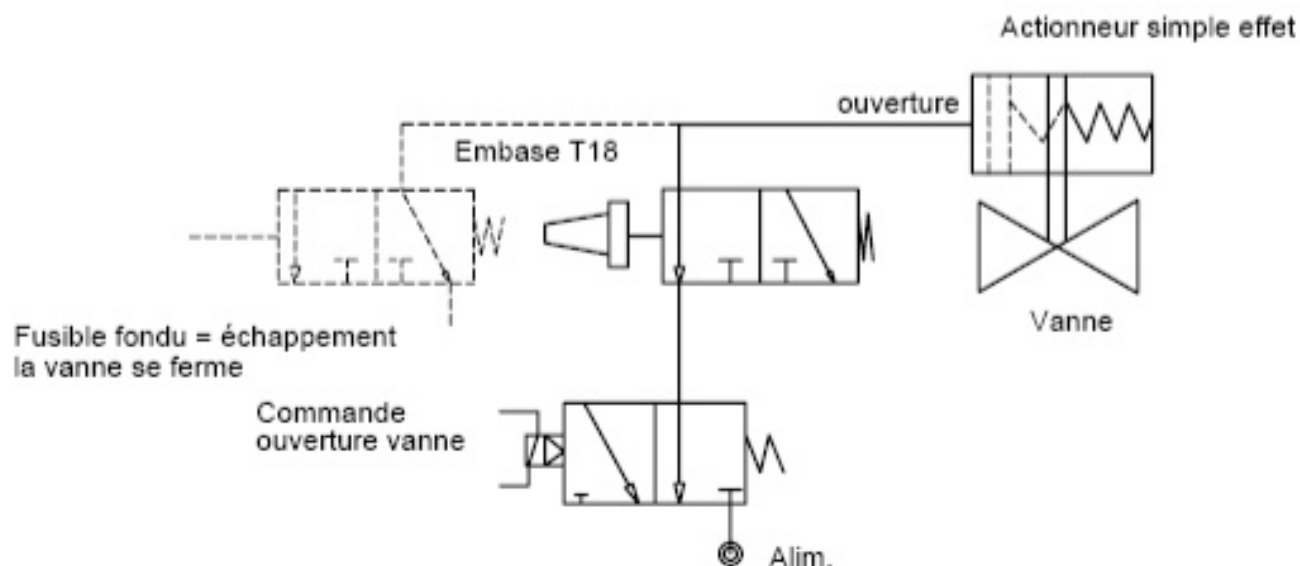

Exemple de montage déporté
Remote mounting illustration

Définition du support (mm)

Ref	A	h
GR1	80	20
GR2/3	80-130	30
GR3	130	30
GR4	130	50

