



Définition du support (mm)

Ref	A	h
GR1	80	20
GR2/3	80-130	30
GR3	130	30
GR4	130	50



Embase de liaison NAMUR / ISO 1

DESCRIPTION

Embase de liaison NAMUR / ISO 1

CERTIFICATION

- Directive 2014/34/UE : Autocertification selon annexe VIII
- Marquage :  II 2 GD c IIC T6, T85°C

BOÎTIER

- Matière : Aluminium AU4G, oxydation anodique noire
- Dimension :
- Poids :
- Température de service : $-25^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +60^{\circ}\text{C}$
- Fixation : NAMUR

RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

- NAMUR / 1/4



Base plate of connection NAMUR / ISO 1

DESCRIPTION

Base plate of connection NAMUR / ISO 1

CERTIFICATION

- Directive 2014/34/UE : Autocertification acc. Annex VIII
- Marking :  II 2 GD c IIC T6, T85°C


BOX

- Material : AU4G aluminium, black anodic oxydation
- Size :
- weight :
- Température of service : $-25^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +60^{\circ}\text{C}$
- Mounting : NAMUR

PNEUMATIC CONNECTION


- NAMUR / 1/4

Caractéristique Characteristic	Certification Certification	Code Code	Remarque Notes
NAMUR / ISO 1	CE- 	(PF0159)LEF T2	

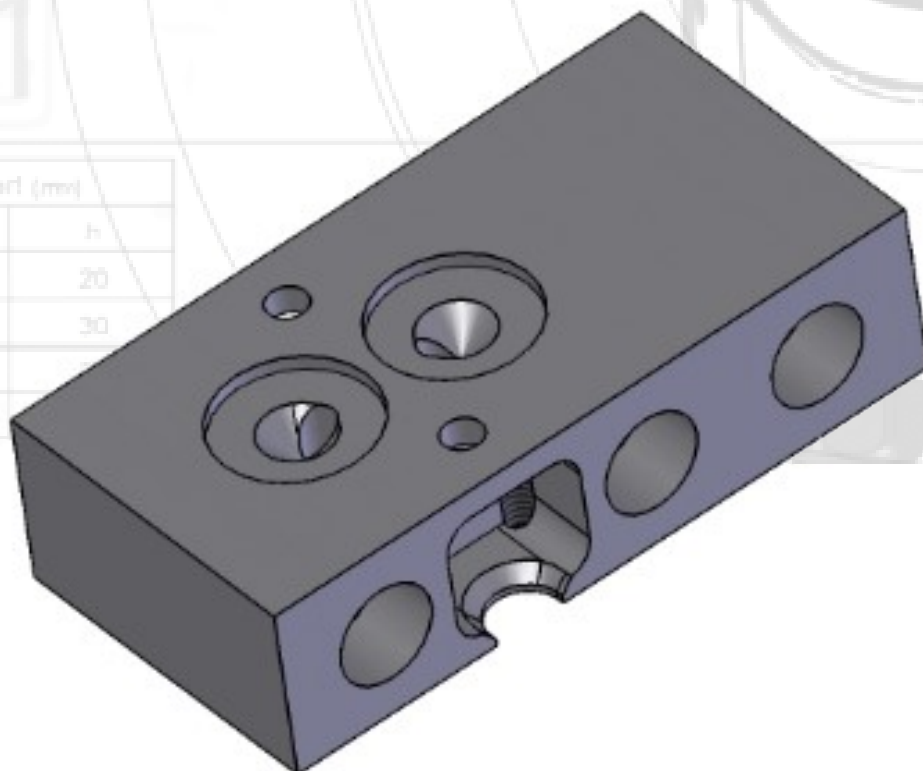

Définition du support (mm)

Ref	A	h
GR1	80	20
GR2/3	80-130	30
GR3	130	30
GR4	130	30

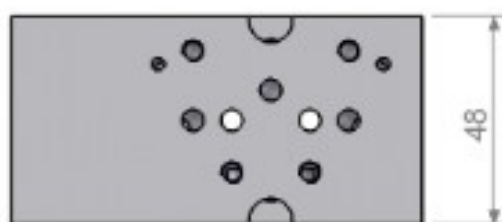

Définition du support (mm)

Ref	A	h
GR1	80	20
GR2/3	80-130	30
GR3	130	30
GR4	130	50

Actionneur
pneumatique

Plan de pose NAMUR
Norme VDI/VDE 3845

Plan de pose ISO
taille 1
Norme 5509-01

Distributeur
pneumatique

Embase T2
Interface NAMUR / ISO taille 1