



Boîtier fin de course pneumatique

DESCRIPTION

Boîtier de contrôle de position équipé de 2 interrupteurs pneumatiques pour actionneur 1/4 tour.

CERTIFICATION

-Directive 94/9/CE : Autocertification selon Annexe VIII
 -Marquage : Ex II 2 GD c IIC T85°C (T6)

BOÎTIER

-Matière : Aluminium AU4G, oxydation anodique noir
 -Dimension : 124 x 55 x 61,9 mm
 -Poids : 0,95 kg avec support
 -Indice de protection :
 -Température de service : $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40^{\circ}\text{C}$
 -Indicateur de position : Index sur le boîtier
 -Fixation : ISO F05
 -Accouplement : Axe NAMUR et support VDI-VDE 3845 en INOX 304

DÉTECTION

-Interrupteur : CLIPPARD
 -Pression : 0-10 bar (MAV3C)
 -Fonction : 3/2 NF
 -Commutation : Par came

RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

Taroudage 1/8G

OPTIONS *(nous consulter)*

-Kit d'adaptation pour vanne manuelle



Pneumatical limit switch box

DESCRIPTION

Limit switch box equipped by 2 pneumatic microswitches for quarter-turn valves

CERTIFICATION

-Directive 94/9/CE : Autocertification according to Annex VIII
 -Marking : Ex II 2 GD c IIC T85°C (T6)

BOX

-Materials : Aluminium AU4G
 -Size : 124 x 55 x 61,9 mm
 -Weight : 0,95 kg with bracket
 -Protection :
 -Temperature of service : $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +40^{\circ}\text{C}$
 -Position indicator : On the top of the box
 -Mounting : ISO F05
 -Bracket : Shaft NAMUR and bracket VDI-VDE 3845 stainless steel 304

DETECTION

-Microswitch : CLIPPARD
 -Pressure : 0-10 bar (MAV3C)
 -Function : 3/2 NF
 -Commutation : By cam

PNEUMATIC CONNECTION

Taping 1/8 G

OPTION *(us to consult)*

-Mounting bracket for manual valve

II 2 GD

- 20°C ≤ T amb ≤ +40°C

Interrupteur	Qté	Marque	Caractéristiques	Code	Remarque
MAV3C	2	CLIPPARD	0-10 bar	LEF 601/GR. (2xMAV3C)	

Pour toute commande merci de préciser le type de support VDI-VDE 3845


For any order, please specify the type of bracket VDI-VDE 3845




GR1	80x30	h : 20
GR2	80x30	h : 30
GR3	130x30	h : 30
GR4	130x30	h : 50

Nous consulter pour tout autre interrupteur

Consult us for any other microswitch


 Produit en stock

 Product in stock

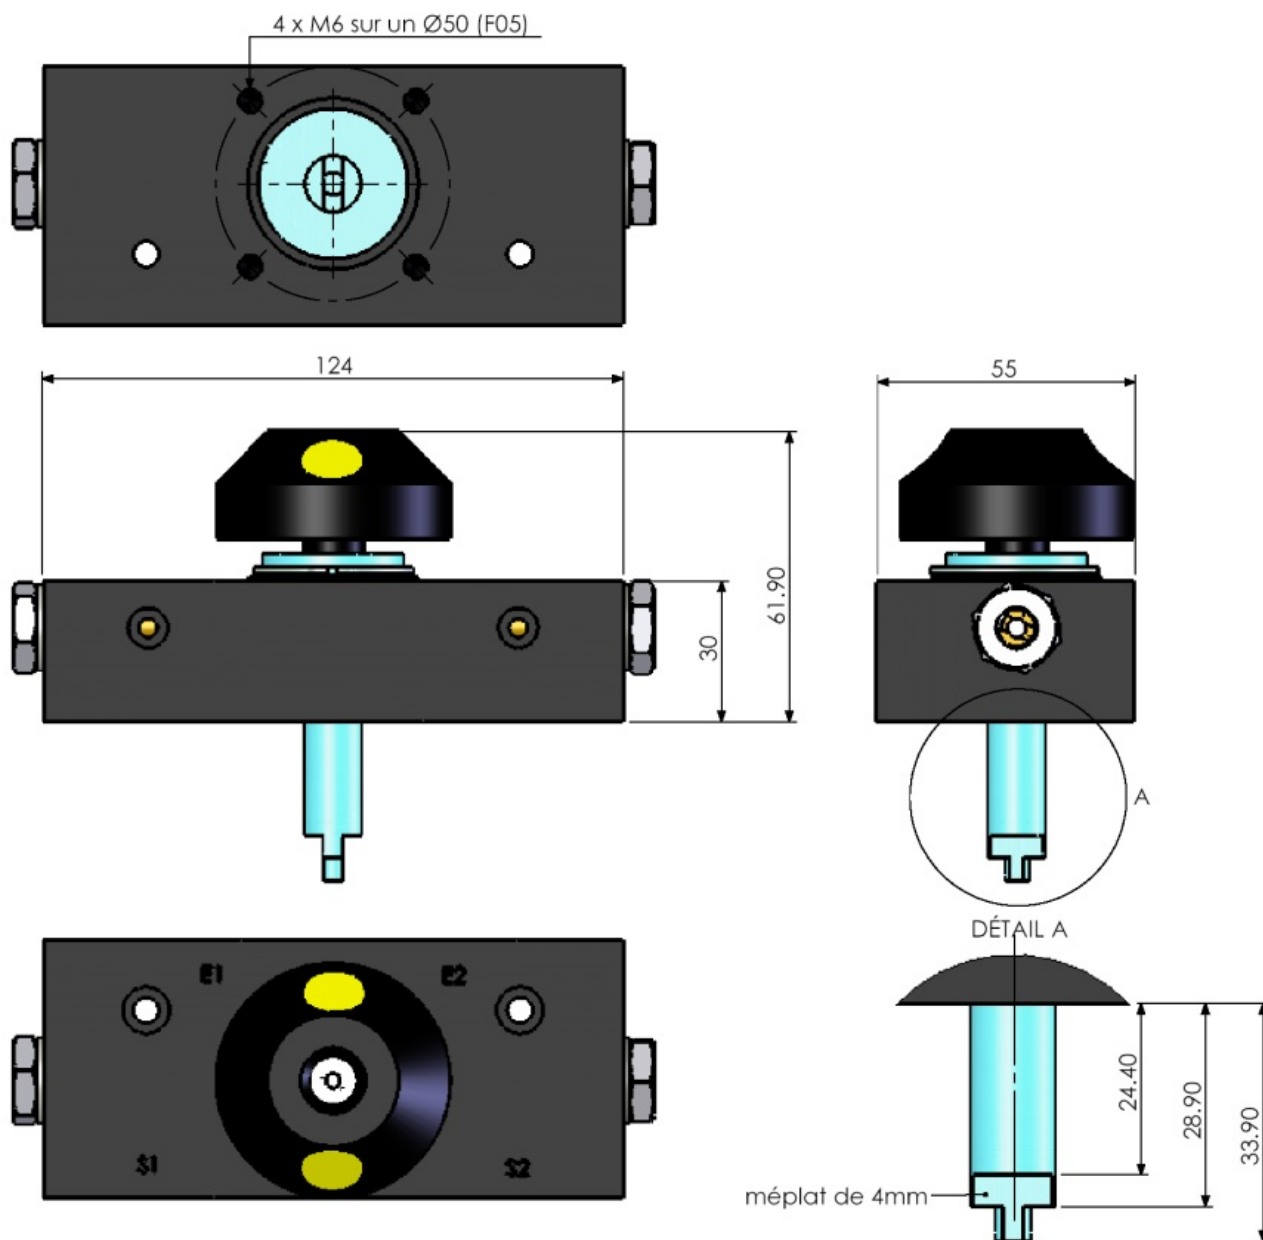

Raccordement interrupteurs 3/2



 <p>LEF Industries ZI de Lannugat 29100 DOUARNENEZ Tél : 02 98 11 04 40 Fax : 02 98 11 04 44 www.lef-industries.com</p>	<p>DECLARATION CE DE CONFORMITE</p> <p><i>EC DECLARATION OF CONFORMITY</i></p>	Réf. Document :
		DQ.50.D
		Page 1 / 1

**LEF Industries
déclare sous son
entière
responsabilité que
les produits cités
sont conformes aux
normes et
documents en
référence.**

**LEF Industries
declares under its
whole responsibility
that the mentioned
products comply
with norms and
documents in
reference.**

Suivant la Directive / *In accordance with Directive :*

ATEX - 94/9/CE du 23 mars 1994

Pour / *For*: **Boîtier Fin de Course Pneumatique/Hydraulique**

Type / *Type*: **LEF 6--**

Normes de Référence / *Applied harmonised standards :*

- EN 13463-1 : 2002
- EN 13463-5 : 2002

Attestation d'examen CE de type / *EC type-examination certificate :*

- Archivage du dossier technique n° 19762/07
conformément à l'annexe VIII de la directive 94/9/CE

Marquage du matériel / *Marking of the Products :*

II 2 GD c IIC T85°C (T6)

Marquage complémentaire / *Complementary marking :*

Tamb : -...°C, +40°C Tfluid < 40°C

Signatures : J-Y Floch



Fonctions / *Functions*: **Gérant / Manager**

Date : 06/02/08